# 产品特点

## 产品简介

◎ 手把式操作舒适自如
◎ EPS电子助力转向系统能减少操纵力，提高灵触度，改善转向回正特性，弯道自动减速功能，使用更轻松、安全
◎ 立式驱动交流电机，无需更换碳刷，具有更好的坡道启动性能和再生制动功能，能有效的提高电机的工作效率和使用寿命，更加节能
◎ CURTIS控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件
◎ 频闪警示灯
◎ 带扶手可调节靠背，驾驶更舒适
◎ 40/50选用3KW驱动系统


## 可选配置

◎ 冷库专用车型
◎ 进口蓄电池
◎ 大容量蓄电池300AH
◎ 锂电

# 产品参数

| | MODEL（型号） | | | KLB20 | KLB30 | KLB50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance（性能） | Maximum load capacity（负载能力） | | kg | 2000 | 3000 | 5000 |
| | Service Weight (with battery)（重量含电池） | | kg | 630 | 630 | 1330 |
| Dimensions（尺寸） | Overall length of frame（整车长度） | L | mm | 1365 | 1365 | 1494 |
| | Overall width of frame（整车宽度） | B | mm | 735 | 735 | 884 |
| | Handle height(手柄高度) | H2 | mm | 1485 | 1485 | 1573 |
| | Min ground clearance (最小离地间隙) | S | mm | 37 | 37 | 84 |
| | Pull bolt height(牵引栓高度) | H3 | mm | 220-430 | 220-430 | 220-430 |
| | Overall height of frame(整车高度) | H | mm | 1469 | 1469 | 1596 |
| | Minimum turning radius（最小转弯半径） | Wa | mm | 1220 | 1220 | 1283 |
| Tire（轮胎） | Front wheel（承载轮） | | mm | 130*55 | 130*55 | 210*85 |
| | Drive wheel（驱动轮） | | mm | 230*75 | 230*75 | 260*105 |
| | Caster wheel（平衡轮） | | mm | 100*50 | 100*50 | 130*55 |
| | Driver and Front wheel material（驱动轮和承载轮类型） | | | Polyure thane(聚氨酯) | | |
| | Caster wheel material（平衡轮类型） | | | Rubber(橡胶) | | Polyure thane(聚氨酯) |
| Electrical components（动力形式） | Drive motor type （驱动电机类型） | | | AC series motor（交流电机） | | |
| | Rated output（功率） | | kw | 1.5 | | 3 |
| battery（电池） | Voltage （电压） | | V | 24 | | 24 |
| | Capacity（容量） | | AH | 210 | | 240 |
| | Weight（重量） | | kg | 195 | | 222 |

# 二维线图

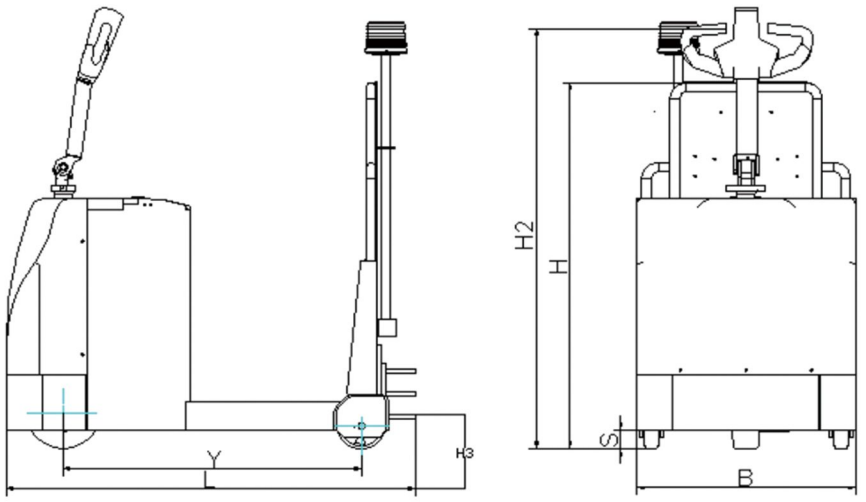

科力
KING LIFT

科 技 提 升 绿 色 未 来




# KLB20/30/40/50

## 手把式电动牵引车