
产品参数

	MODEL（型号）			KLB30B
Performance（性能）	Maximum load capacity（负载能力）		kg	3000
	Maximum lifting height（起升高度）	H1	mm	280
	Service Weight (with battery)（重量含电池）		kg	670
Dimensions（尺寸）	Overall length of frame（整车长度）	L	mm	1467
	Overall width of frame（整车宽度）	B	mm	735
	Handle height(手柄高度)	H	mm	1410
	Min ground clearance (最小离地间隙)	S	mm	30
	Wheelbase（轴距）	Y	mm	1145
	Minimum turning radius (without platform)（不带踏板最小转弯半径）	Wa	mm	1370
	Minimum turning radius (with platform) (带踏板最小转弯半径）	Wa1	mm	1880
Tire（轮胎）	Front wheel（承载轮）		mm	180*55
	Drive wheel（驱动轮）		mm	230*75
	Caster wheel（平衡轮）		mm	130*55
	Wheel material（车轮类型）		Polyure thane(聚氨酯)	
Electrical components（动力形式）	Drive motor type （驱动电机类型）		AC series motor（交流电机）	
	Rated output（功率）		kw	1.5
battery（电池）	Voltage （电压）		V	24
	Capacity（容量）		AH	210
	Weight（重量）		kg	195

二维线图



科力
KING LIFT
科 技 提 升 绿 色 未 来

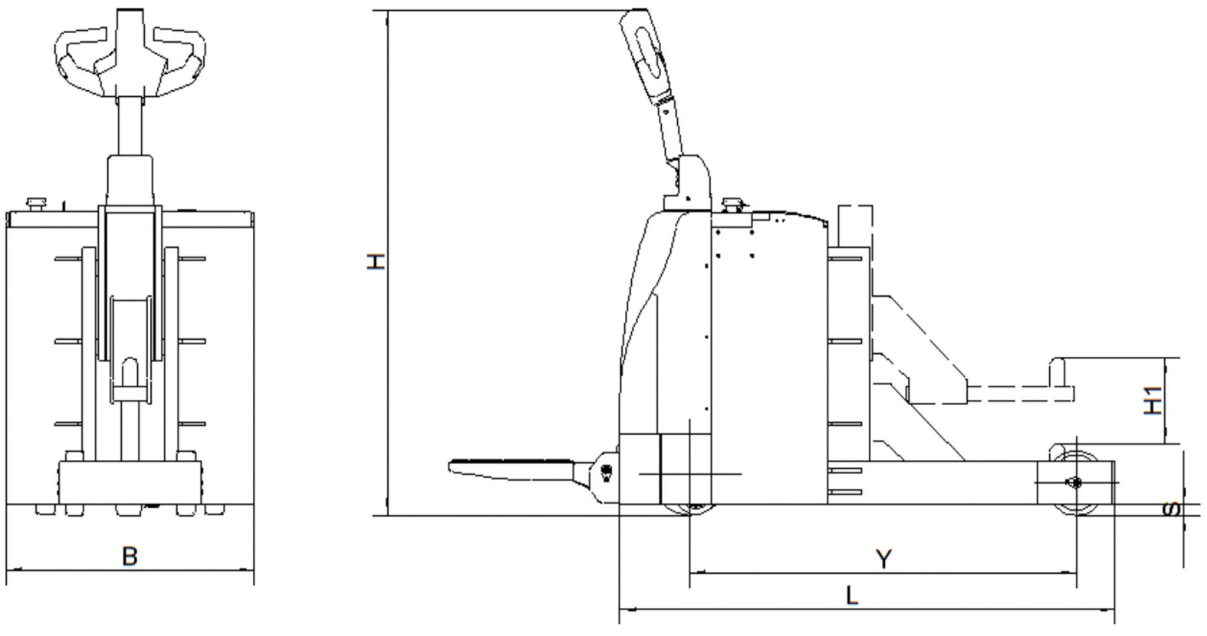

KLB-B
牵引车

产品简介

◎ 手把式操作舒适自如
◎ EPS电子助力转向系统能减少操纵力，提高灵触度，改善转向回正特性，弯道自动减速功能，使用更轻松、安全
◎ 立式驱动交流电机，无需更换碳刷，具有更好的坡道启动性能和再生制动功能，能有效的提高电机的工作效率和使用寿命，更加节能。
◎ ZAPI控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件

可选配置

◎ 冷库专用车型
◎ 进口蓄电池
◎ 大容量蓄电池
◎ 锂电
◎ 安全护翼