产品特点

产品简介

◎ 方向盘操作
◎ CURTIS控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件
◎ 频闪警示灯
◎ 可调节的安全座椅，驾驶更舒适、安全


可选配置


◎ 冷库专用车型
◎ 进口蓄电池
◎ 大容量蓄电池
◎ 锂电

产品参数

	MODEL（型号）			KLB30A/40A	KLB50A/60A
Performance（性能）	Dynamic type(动力类型)			Electric	Electric
	Operating mode(操作方式)			Car type(座驾式)	Car type(座驾式)
	Weight with battery(含电池重量)		kg	812	1240
	Maximum load capacity(负载能力)	Q	kg	3000/4000	5000/6000
Dimensions（尺寸）	Owral hight of frame(整车高度)	H5	mm	1209	1209
	Seat height(座椅高度)	H3	mm	862	862
	Hook the center off the ground(挂钩中心离地高度)	H1	mm	260-480	260-480
	Suspension from(后悬距)	L2	mm	872	872
	Owral length of frame(整车长度)	L1	mm	1957	1957
	Owral width of frame(整车宽度)	B1	mm	960	960
	Minimum grond clearangce（最小离地间隙）		mm	110	110
Tire（轮胎）	Wheel type(车轮类型)			Tyre(橡胶)	Tyre(橡胶)
	Front wheel (前轮)		mm	ϕ410*112	ϕ410*112
	Drive wheel(驱动轮)		mm	ϕ286*100	ϕ286*100
Electrical components（动力形式）	Drive motor type （驱动电机类型）			AC	AC
	Rated output（功率）		kw	3	4
	Steering type（转向类型）			Mechanical steering（机械转向）	Mechanical steering（机械转向）
	Stopping brake type（停车制动类型）			Drum brake（鼓式制动）	Drum brake（鼓式制动）
	Parking brake operation（停车制动操作方式）			Trample brake（踩踏制动）	Trample brake（踩踏制动）
	Parking brake（驻车制动方式）			Handbrake brake（手刹制动）	Handbrake brake（手刹制动）
	Battery replacemengt（电池更换方式）			Ceiling mounted（吊装式）	Ceiling mounted（吊装式）
battery（电池）	Voltage （电压）		V	24	48
	Capacity（容量）		AH	280	325
	Weight（重量）		kg	260	600

二维线图

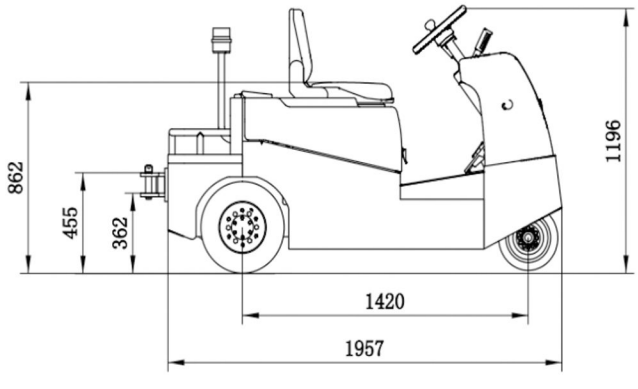

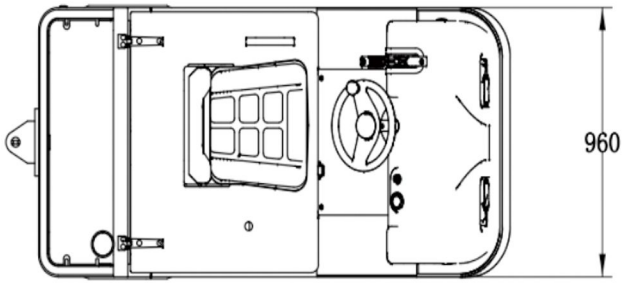

科力
KING LIFT
科 技 提 升 绿 色 未 来



KLB40/50/60

座驾方向盘式牵引车