产品特点

产品简介

◎ 机械转向，手把式操作
◎ 卧式驱动，驱动轮为可拆卸式更换轮子极为方便
◎ 门架加装精密钢制侧滚轮发挥导向作用减少摩擦，有效提高了叉车门架稳定性
◎ 采用国标1244板式链条代替传统的滚子链条，货物举升操作更安全
◎ 支腿采用实心扁铁，承载强度更高
◎ 带减震的踏板站立式驾驶
◎ 科力专用控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件
◎ 电磁式离合器失电刹车、再生制动、反接制动、坡道防下滑制动等多重制动功能
◎ 套筒式可调距货叉使用更灵活、更方便
◎ 升高后自动断电

可选配置

◎ 冷库专用车型
◎ 固定式货叉
◎ 宽腿型定制
◎ 可拆卸式、可折叠安全护翼
◎ 锂电

常规配置


操作手柄



防


筒式可调距货叉


板式链条


科力专用控制器


防水钥匙开关


减震踏板

可选配置


锂电池


安全护翼

产品参数

	MODEL（型号）			KLD15EG
Performance（性能）	Maximum load capacity(负载能力)		kg	1500
	load center（载荷中心距）	Q	mm	600
	Maximum lifting height（起升高度）	H3	mm	1600
	Travel speed (without load)（无负载行驶速度）		km/h	4.1
	Travel speed (with load)（负载行驶速度）		km/h	3.7
	Lifting speed (without load)(无负载起升速度）		mm/s	121
	Lifting speed (with load)（负载起升速度）		mm/s	81
	Lowering speed (without load)（无负载下降速度）		mm/s	105
	Lowering speed (with load)（负载下降速度）		mm/s	103
	Gradeability (without load)（无负载最大爬坡能力）		%	\
	Gradeability (with load)（负载最大爬坡能力）		%	\
	Service Weight (with battery)（重量含电池）		kg	457
	Overall length of frame （整车长度）	L	mm	2172
	Overall length of frame(with platform)(整车长度带踏板)		mm	2590
Dimensions（尺寸）	Overall width of frame （整车宽度）	B	mm	782
	Overall height when mast lowerd to lowest（门架降至最低整车高度）	H1	mm	2090
	Overall height when mast lifted to highest（门架上升至最高整车高度）	H4	mm	2090
	Wheelbase（轴距）	Y	mm	1480
	Fork length（货叉长度）		mm	1150
	Fork outside width（货叉外侧宽度）	B1	mm	680
	Fork inside width（货叉内侧宽度）	B2	mm	340
	Fork thickness（货叉厚度）		mm	65
	Fork height when fork lowered to lowest（货叉降至最低高度）	S	mm	90
	Min ground clearance (最小离地间隙)		mm	15
	Theoretical width of minimum aisle for right-angle stacking （1200x1000）(直角堆垛通道最小理论宽度)	Asts	mm	2490
	Minimum turning radius (without platform)（不带踏板最小转弯半径）	Wa	mm	1813
	Minimum turning radius (with platform) (带踏板最小转弯半径)	Wa1	mm	2207
Tire（轮胎）	Front wheel（承载轮）		mm	85*70
	Drive wheel（驱动轮）		mm	210*75
	Caster wheel（平衡轮）		mm	130*50
	Wheel material（车轮类型）			polyurethane（聚氨酯）
Electrical components（动力形式）	Drive motor type （驱动电机类型）			AC series motor（交流电机）
	Rated output（功率）		kw	0.75
	Hoist motor type （起升电机类型）			DC series motor（直流电机）
	Rated output（功率）		kw	2.2
battery（电池）	Voltag（电压）		V	24
	Capacity（容量）		AH	100
	Weight（重量）		kg	35


载荷曲线图 Load Curve

起升高度 (mm)	600载荷中心距（kg）	
	KLD16DA/K/E/G/EG	KLD20DS/DD/EA
1600	1600	2000
2000	1600	2000
2500	1600	2000
3000	1200	1600
3500	800	1200

门架规格

Mast Type 门架类型	Max fork height （货叉最大高度）	Mast lowered （门架降低时高度）	Mast extended （门架延伸时高度）
	KLD15EG	KLD15EG	KLD15EG
Simplex or Duplex mast (2Stage)2级门架	2000	1480	2460
	2500	1730	2960
	3000	1980	3460
	3500	2230	3960

二维线图

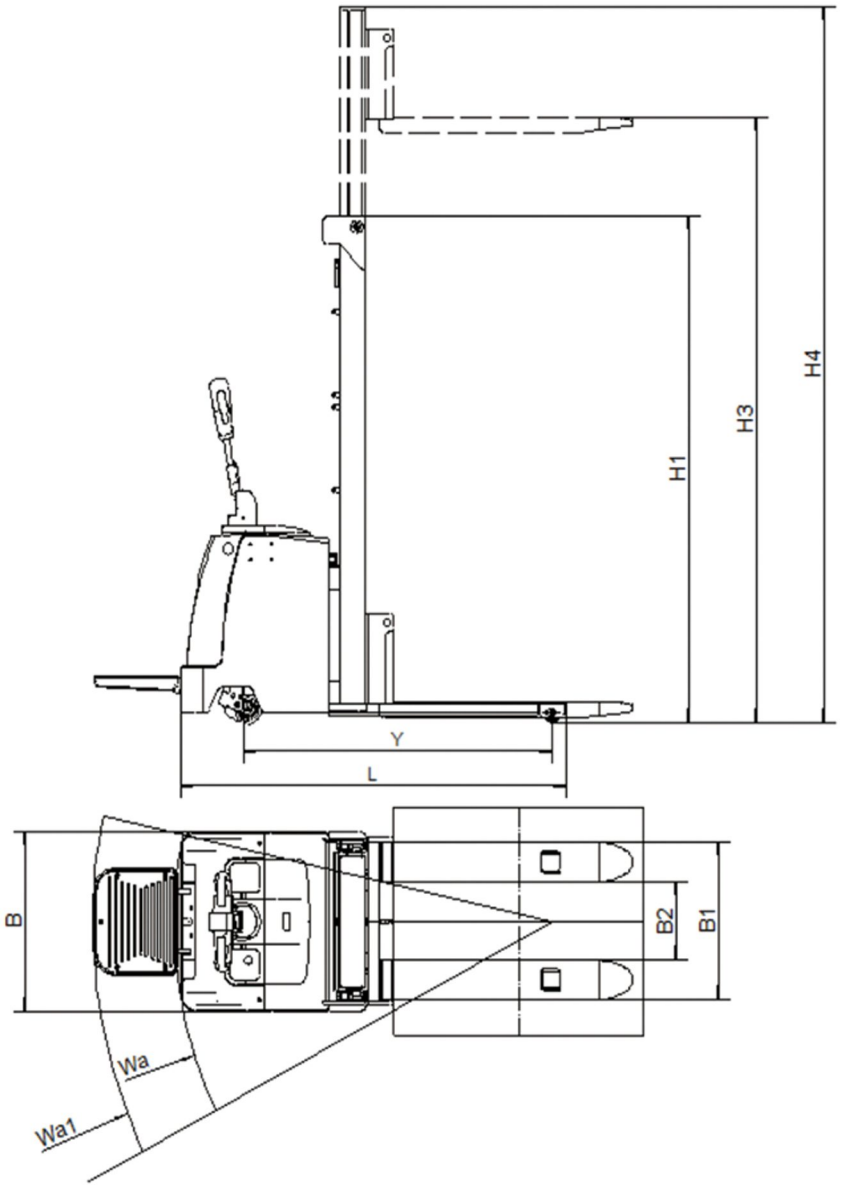


科力
KING LIFT

科 技 提 升 绿 色 未 来



KLD15EG

电动堆垛车



适用于单面 托盘