产品特点

产品简介

◎ 卧式驱动，驱动轮为可拆卸更换轮子即为方便
◎ 门架加装精密钢制侧滚轮发挥导向作用减少摩擦，有效提高了叉车门架稳定性
◎ 采用国标1223双板式链条代替传统的滚子链条，货物举升操作更安全
◎ 采用叉车门架专用型钢，货物举升安全更有保证
◎ 科力专用控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件、高频MOS管集成控制，行走控制平稳精准，调速性能优越，独有的组合式叉车控制系统
◎ 电磁式离合器失电刹车、再生制动、反接制动、坡道防下滑制动等多重制动功能
◎ 套筒式可调距货叉使用更灵活、更方便
◎ 升高后自动断电
◎ 实现龟速直立行走

可选配置

◎ 冷库专用车型
◎ 锂电池
◎ 固定式货叉
◎ 宽腿型定制
◎ 隐藏式护翼
◎ 可加装电转向

常规配置


操作手柄


防水插件


板式链条


减震踏板


防水钥匙开关

可选配置


锂电池


安全护翼


产品参数

	MODEL（型号）			KLD20EA	KLD20EC
Performance（性能）	Maximum load capacity(负载能力)		kg	2000	2000
	load center（载荷中心距）	Q	mm	600	600
	Maximum lifting height（起升高度）	H3	mm	1600	1600
	Travel speed (without load)（无负载行驶速度）		km/h	5.5	5.5
	Travel speed (with load)（负载行驶速度）		km/h	5	5
	Lifting speed (without load)(无负载起升速度)		mm/s	121	121
	Lifting speed (with load)（负载起升速度）		mm/s	81	81
	Lowering speed (without load)（无负载下降速度）		mm/s	105	105
	Lowering speed (with load)（负载下降速度）		mm/s	103	103
	Gradeability (without load)（无负载最大爬坡能力）		%	7	7
	Gradeability (with load)（负载最大爬坡能力）		%	6	6
	Service Weight (with battery)（重量含电池）		kg	850	880
	Overall length of frame （整车长度）	L	mm	2172	2172
	Overall length of frame(with platform)(整车长度带踏板)		mm	2574	2574
	Overall width of frame （整车宽度）	B	mm	854	854
	Overall height when mast lowerd to lowest（门架降至最低整车高度）	H1	mm	2090	2090
	Overall height when mast lifted to highest（门架上升至最高整车高度）	H4	mm	2090	2090
	Wheelbase（轴距）	Y	mm	1420	1420
	Fork length（货叉长度）		mm	1150	1150
	Fork outside width（货叉外侧宽度）	B1	mm	680	680
	Fork inside width（货叉内侧宽度）	B2	mm	300	300
	Fork thickness（货叉厚度）		mm	65	65
	Fork height when fork lowered to lowest（货叉降至最低高度）	S	mm	90	90
	Min ground clearance (最小离地间隙)		mm	15	15
	Theoretical width of minimum aisle for right-angle stacking （1200x1000）				
	(直角堆垛通道最小理论宽度)	Asts	mm	2490	2490
	Minimum turning radius (without platform)（不带踏板最小转弯半径）	Wa	mm	1813	1813
	Minimum turning radius (with platform) (带踏板最小转弯半径)	Wa1	mm	2207	2207
Tire（轮胎）	Front wheel（承载轮）		mm	85*70	85*70
	Drive wheel（驱动轮）		mm	250*80	250*80
	Caster wheel（平衡轮）		mm	130*55	130*55
	Wheel material（车轮类型）		polyurethane（聚氨酯）		
Electrical components（动力形式）	Drive motor type （驱动电机类型）		AC series motor（交流电机）		
	Rated output（功率）		kw	1.5	1.5
	Hoist motor type （起升电机类型）		DC series motor（直流电机）		
	Rated output（功率）		kw	2.2	2.2
battery（电池）	Voltag（电压）		V	24	24
	Capacity（容量）		AH	160	160
	Weight（重量）		kg	150	150

门架规格

Mast Type 门架类型	Max fork height （货叉最大高度）	Mast lowered （门架降低时高度）	Mast extended （门架延伸时高度）
	KLD20EA/EC	KLD20EA/EC	KLD20EA/EC
Simplex or Duplex mast (2Stage)2级门架	2000	1480	2460
	2500	1730	2960
	3000	1980	3460
	3500	2230	3960
	4000	2480	4460

二维线图

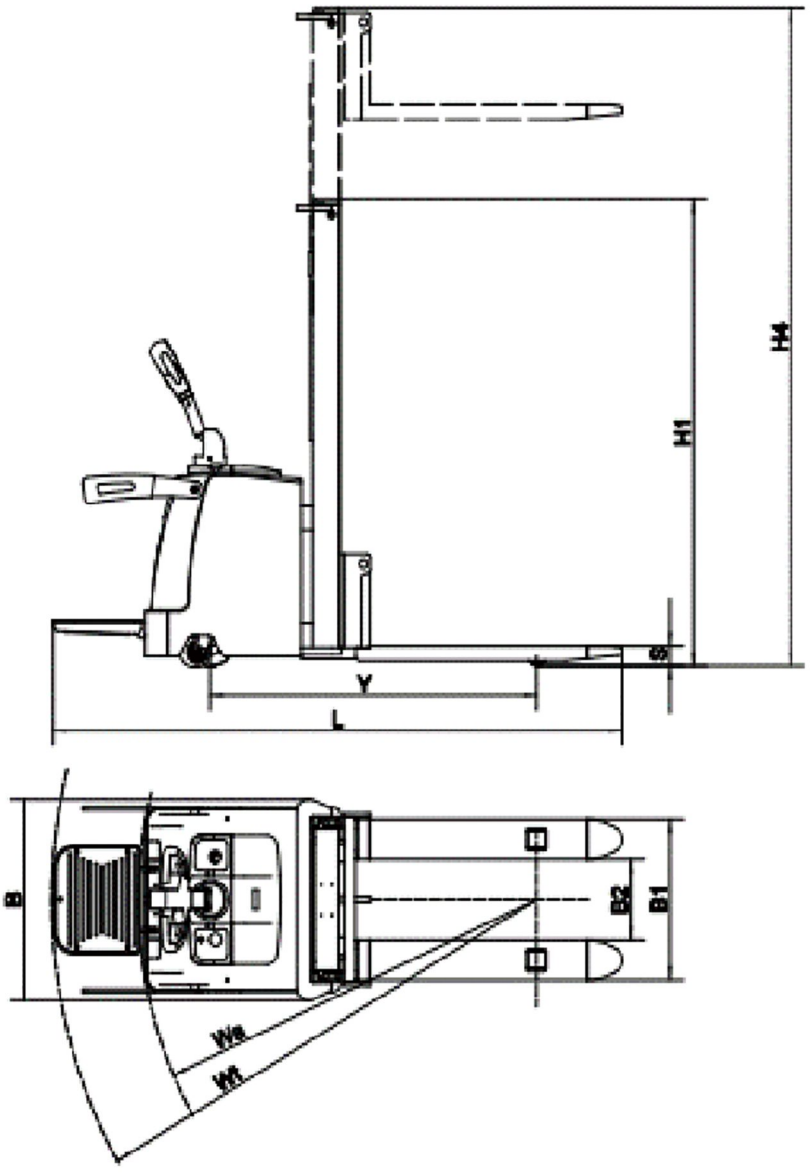


科力
KING LIFT

科 技 提 升 绿 色 未 来



KLD-EA/EC

踏板式电动托盘堆垛车



适用于单面 托盘